

msz-hr_2020.pdf

Это документ с сайта www.mitsubishi-aircon.ru



Русская стратегия 2020

В этой игре зависят тысячи единомышленников, присоединяйся!

triumph.totalbattle.com

Реклама 18+

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

MSZ-HR VF

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

[СЕРИЯ КЛАССИК]

2,5-7,1 кВт

[ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ]



2020



ОПИСАНИЕ

Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где требуется высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет наилучшим выбором.

- Сезонная энергоэффективность класса «А++».
- Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -10°C.
- Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
- Самостоятельное решение для компенсации реактивной мощности.
- Функция экономичного охлаждения-Boost Cool.
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электроснабжения (авторестарт).
- При давлении фреона/провода до 7 м не требуется дозаправка хладагента R32.

Внутренний блок



Наружный блок



СЕРИЯ КЛАССИК С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

	Внутренний блок (BS)	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF	
	Наружный блок (BS)	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF	
Энергоэффективность	Продуктивность (этикетка)	2,5 (B3 - 3,0)	3,5 (B3 - 3,4)	4,2 (C1 - 4,0)	5,0 (C1 - 5,0)	6,1 (C1 - 7,1)	7,1 (C1 - 7,3)	
	Потребляемая мощность	кВт	0,80	1,21	1,34	2,05	2,81	
	Сезонная энергоэффективность SEER	6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,5 (A++)	6,5 (A++)	7,2 (A++)	7,9 (A++)	
	Уровень звукового давления BS	дБ(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	24-34-39-45	28-36-40-45	33-38-44-50	
	Уровень звуковой мощности BS	дБ(A)	57	60	60	60	65	
Нагрев	Продуктивность (этикетка)	кВт	3,15 (B3 - 3,5)	3,6 (B3 - 3,7)	4,7 (B3 - 5,4)	5,4 (C1 - 6,5)	6,8 (C1 - 8,5)	
	Потребляемая мощность	кВт	0,85	0,975	1,30	1,55	2,44	
	Сезонная энергоэффективность SCOP	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,5 (A+)	4,3 (A+)	
	Уровень звукового давления BS	дБ(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	24-34-40-46	27-34-41-47	33-38-44-50	
	Уровень звуковой мощности BS	дБ(A)	59	51	51	57	57	
Максимальный рабочий ток	Расход воздуха BS	м³/ч	198 - 606	198 - 630	336 - 804	366 - 870	642 - 1176	
	Максимальный рабочий ток	A	4,8	6,4	8,2	9,6	14,1	
	Диаметр труб	мм (дюйм)	6,35 (1/4)					
	Длина	м	20	20	20	20	30	
	Период высот	м	12	12	12	12	15	
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	-10 ~ +46°C по шкале термометра						
	Нагрев	-10 ~ +24°C по шкале термометра						
	Земля (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция)						
	Потребляемая мощность	Вт	20	28	32	39	55	
	Размеры ШxГxВ	мм	838x228x280					
Наружный блок	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	
	Бес	кг	8,5	8,5	9	9	12,5	
	Размеры ШxГxВ	мм	699x249x538					
	Бес	кг	23	24	34	35	40	

40

Класс энергоэффективности «А++/А+»

Вся модель серии MSZ-HR25-71VF имеет высокую энергетическую эффективность по европейской классификации: «А++» — в режиме охлаждения и «А+» — в режиме нагрева.



Расширенный температурный диапазон в режиме охлаждения

Системы MUZ-HR25-71VF имеют расширенный рабочий диапазон температур наружного воздуха, что позволяет использовать эти системы для охлаждения помещений со значительными тепловыделениями в холодное время года. Например, офисные помещения с большой площадью остекления и тепловыделениями от людей и оборудования.

Подключение Wi-Fi интерфейса и систем управления

Опциональный Wi-Fi интерфейс MAC-567F-E1 обеспечивает 2 варианта управления: непосредственное и удаленное. В первом варианте можно использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления с удобным интерфейсом и расширенными возможностями. Кондиционер будет мгновенно реагировать на команды. Удаленное управление реализуется через облачный сервер MELCloud, что удобно для контроля удаленных объектов, например, загородного дома.


В качестве альтернативы можно подключить комбинированный интерфейс MAC-334F-E для взаимодействия с внешними системами управления, сокращая проводной путь. RAS-40MAA, а также для подключения в сигнальную линию мультизональных систем M-NET.

Конвертеры (шлюзы) ME-AC* реализуют подключение в системы дистанционного управления зданий на основе сетей KNX (EIB), Modbus RTU, LonWorks и BACnet.

Ограниченное подключение к внутреннему блоку интерфейсов MAC-567F-E1, MAC-334F-E, ME-AC* невозможно.

Схема соединений (1:1)

Кабель питания (вспомогательный выключатель): MUZ-HR25/35/42/50/60/71 3x1,5 мм² (10 A) MUZ-HR60/71 3x1,5 мм² (12 A) MUZ-HR60/71 3x2,5 мм² (16 A)

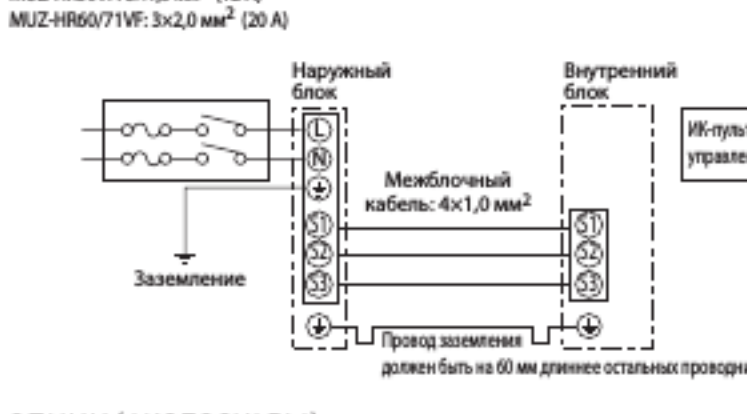

ОПЦИИ (АКСЕССУАРИ)

Наименование	Описание
1 MAC-2370F-E	Беспроводная дистанционная система с юнком серебра (рекомендуется кабель 1 раз в год)
2 RAS-40MAA	Полупроводниковый проводной пульт управления для подключения к беспроводному интерфейсу MAC-334F-E
3 RAS-VT32CBA	Упрощенный проводной пульт управления для подключения к беспроводному интерфейсу MAC-334F-E
4 MAC-4835G	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HR25/35)
5 MAC-4835G	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HR50)
6 MAC-334F-E	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET-WF-систем Set M-NET, а также для подключения проводного пульта и внешнего пульта управления и контроля
7 MAC-1702BA-E	Кабель с разъемом для подключения к пульту внутреннего блока внешнего пульта (длина кабеля 2 м — MAC-1702BA-E и 10 м — MAC-1702BA-E)
8 MAC-1710BA-E	Конвертер для подключения внешнего пульта управления и контроля
9 MAC-367F-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
10 MAC-567F-E1	Конвертер для подключения к сети KNX TP-1 (EIB)
11 ME-AC-KNX-1-92	Конвертер для подключения к сети RS485/Modbus RTU
12 ME-AC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети LonWorks
13 ME-AC-LON-1	Конвертер для подключения к беспроводной сети BACnet
14 ME-AC-EN20-1	Настенный держатель для пульта управления
15 MAC-1200RC	Настенный держатель для пульта управления

Бытовые сплит-системы «М-серия» — КЛАССИК инвертор

41

Участки на берегу Волги от... КП "Екатериновка". Последние участки на берегу Волги. Большая вода. Спешите!...

ekaterinovka.club

3D игра для слабаков ПК! Игра взбудоражила геймеров! Уже 10 000 000 игроков!

game-thrones.ru

Honda HRX 426 PDE по цене... Лучшее предложение на Honda HRX 426 PDE в Москве. Сделайте заказ и обсудите цену!!!

technodacha.ru

Главная RPG года! Raid — Action RPG 2020 года. 10 млн скачиваний и более 1 млн игроков онлайн!

raid-game.ru

Реклама

Реклама

Реклама 18+