

# REDMOND

## Пылесос-робот RV-R300 Руководство по эксплуатации



**i** Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	.....	9
UKR	.....	16
KAZ	.....	22



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъженъ, Китай, 518049.

Импортер: ООО «ОРЛИС», 192019, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.


© REDMOND. Все права защищены. 2019

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
Технические характеристики .....	11
Комплектация .....	11
Пульт управления .....	11
Устройство модели.....	11
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	12
Зарядка аккумулятора.....	12
Использование .....	12
Выбор режима работы с помощью пульта ДУ .....	13
Функция планирования уборки .....	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	14
Хранение и транспортировка .....	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	15


A1

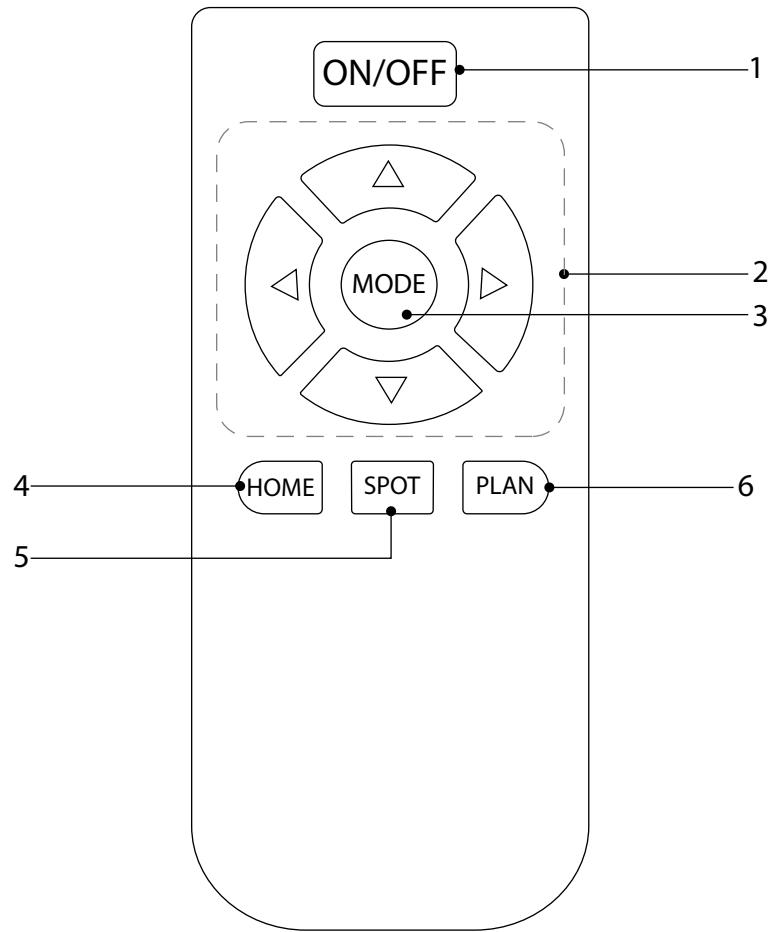


A2

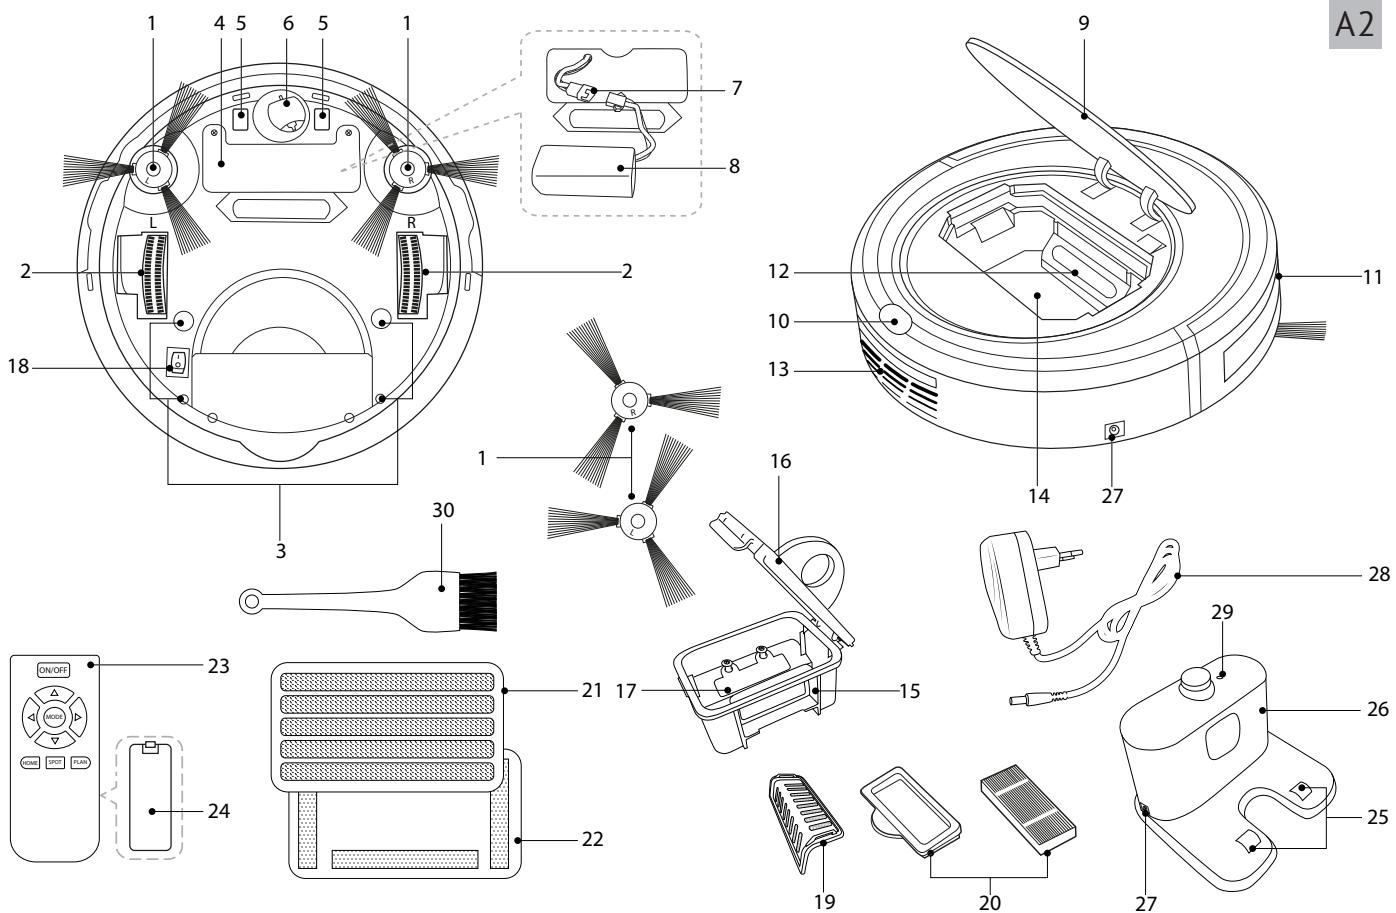

A3

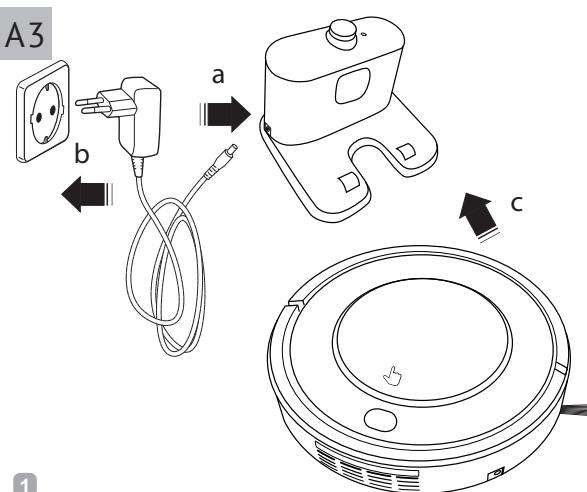


2

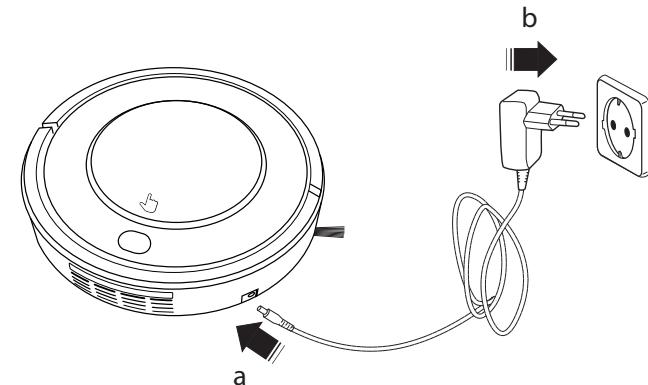


1


A4






2




3




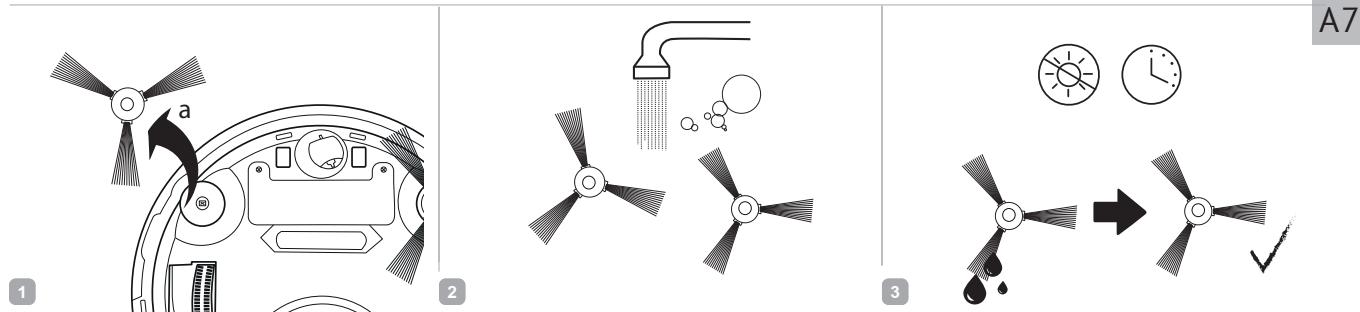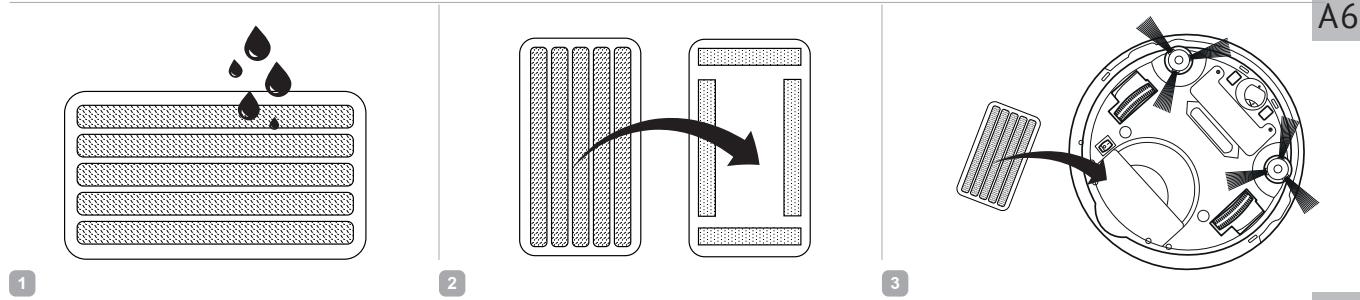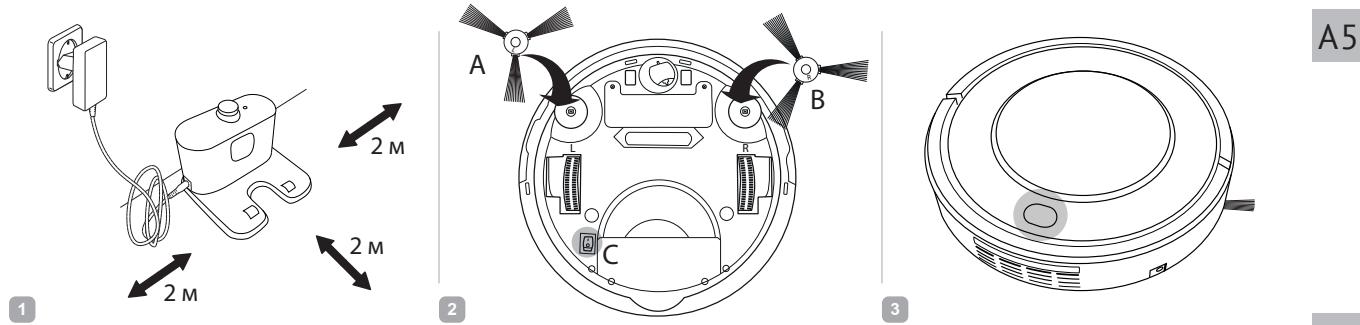


A8




1

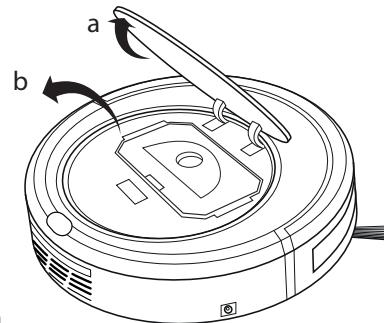


2

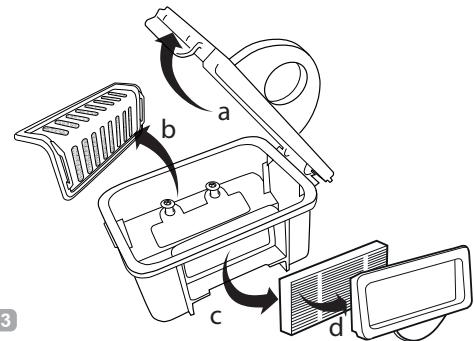


3




4



5

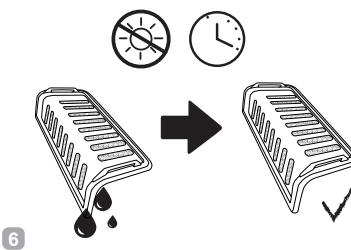


6




7


A9




1



2

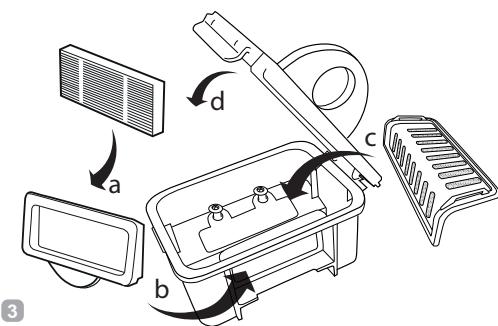

3



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос-робот RV-R300 – это электронный прибор, предназначенный для уборки помещения без непосредственного участия человека.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор от электросети во время его очистки. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрощнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.

- Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на прибор.

**STOP** *Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта дистанционного управления в сторону глаз.*

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте отверстия на днище прибора. Их блокировка может привести к повреждению двигателя.

#### **Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:**

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
- На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворители и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также не-погашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезному поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.

- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещено использование прибора для очистки мебели. Использование на мягкой неровной поверхности или падение с предмета мебели могут привести к некорректной работе прибора или поломке. Не рекомендуется использование прибора на коврах с длинным ворсом (длиннее 0,5 см).
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP**

*ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

**Технические характеристики**

Модель.....	RV-R300
Тип прибора.....	пылесос-робот
Мощность.....	25 Вт
Тип аккумулятора.....	Ni-MH
Напряжение аккумулятора.....	14,4 В ==
Емкость аккумулятора.....	1000 мА·ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100-240 В~, 500 мА
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	24 В ==, 600 мА
Защита от поражения электротоком .....	класс II
Мощность всасывания.....	15 Вт
Защита от перегрева.....	есть
Класс выпускного HEPA-фильтра .....	H13
Емкость контейнера-пылесборника.....	0,35 л
Уровень шума.....	менее 70 дБ
Время непрерывной работы .....	60-70 минут
Время полной зарядки .....	4 часа
Количество режимов уборки.....	4
Пульт ДУ.....	есть
Источник питания пульта ДУ.....	2 × LR03 (AAA)
Индикация.....	светодиодная, звуковая
Датчики определения препятствий .....	4, ИК
Возвращение на зарядную станцию.....	автоматическое
Автоотключение.....	при отрыве от поверхности
Функция планирования уборки.....	есть
Возможность влажной уборки .....	есть
Габаритные размеры .....	Ø300 × 80 мм
Вес нетто.....	3 кг

**Комплектация**

Пылесос-робот.....	1 шт.	Насадка для влажной уборки .....	1 шт.
Зарядная станция .....	1 шт.	Выпускной HEPA-фильтр.....	2 шт.
Сетевой адаптер .....	1 шт.	Щеточка для очистки .....	1 шт.
Аккумулятор .....	1 шт.	Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Пульт ДУ .....	1 шт.	Сервисная книжка.....	1 шт.
Комплект щеток.....	2 шт.		

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Пульт управления (схема A1, стр. 4)**

- Кнопка ON/OFF – включение/выключение прибора

- Кнопки ▼, ▲, ►, ◀ – выбор направления движения
- Кнопка MODE – выбор режима уборки
- Кнопка HOME – возвращение на зарядную станцию
- Кнопка SPOT – уборка фиксированной территории
- Кнопка PLAN – планирование уборки

**Устройство модели (схема A2, стр. 5)**

- Вращающиеся щетки
- Боковые колеса с механизмом автоотключения при отрыве от поверхности
- Отверстия для крепления насадки для влажной уборки
- Крышка отсека аккумулятора
- Контакты для установки на зарядную станцию
- Переднее колесо
- Контактная группа для подключения аккумулятора
- Аккумулятор со шлейфом для подключения
- Крышка отсека пылесборника
- Кнопка CLEAN с индикацией
- Подвижная внешняя панель
- Всасывающее отверстие
- Вентиляционные отверстия
- Отсек пылесборника
- Пылесборник
- Крышка пылесборника с ручкой
- Сопло пылесборника
- Переключатель питания 0/1
- Фильтр предварительной очистки
- Выпускной HEPA-фильтр
- Насадка для влажной уборки
- Основание насадки для влажной уборки
- Пульт дистанционного управления
- Отсек для элементов питания
- Контакты для зарядки пылесоса-робота
- Зарядная станция
- Гнездо для подключения сетевого адаптера
- Сетевой адаптер
- Индикатор
- Щеточка для очистки

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размойтесь электронный. Корпус прибора и все съемные части проприте влажной тканью. Тщательно просушите все элементы прибора перед использованием.

Установите элементы питания (не входят в комплект) в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.

 При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор (см. схему A3, стр. 6).

- Подключите зарядную станцию прибора к электросети, индикатор на зарядной станции загорится.
- Переведите переключатель питания 0/I на днище прибора в положение I.
- Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса прибора совпали с контактами на зарядной станции, либо подключите пылесос-робот к сетевому адаптеру напрямую. Прибор подаст два звуковых сигнала, кнопка CLEAN начнет мигать красным цветом. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4 часа.

 Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 12 часов для продления срока службы.

При длительном неиспользовании прибора извлекайте аккумулятор.

- После того как прибор полностью зарядится, индикатор кнопки CLEAN сменит цвет на синий и будет гореть непрерывно.

Порядок замены аккумулятора см. на схеме A4 (стр. 6).

Аккумулятор требует замены после окончания срока эффективной службы.

На сайте [www.redmond.com](http://www.redmond.com) или в магазинах официальных дилеров для данной модели пылесоса вы можете приобрести сменный аккумулятор REB-R300-310

 Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

### Использование

Порядок использования прибора см. на схеме A5 (стр. 7).

 Устанавливайте щетки строго в соответствии с маркировкой, указанной на них: R – в отверстие R, L – в отверстие L.

- Подключите зарядную станцию к электросети (индикатор зарядной станции загорится) и установите ее вплотную к стене. Если установка непосредственно у стены невозможна, установите станцию на любую ровную поверхность. В радиусе двух метров от зарядной станции должны отсутствовать любые помехи, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение пылесоса-робота на станцию для подзарядки.
- При необходимости используйте насадку для влажной уборки (см. схему A6, стр. 7). Смочите насадку для влажной уборки водой и тщательно отожмите, закрепите ее на основании.

 Основание снабжено микрокрючками, которые обеспечивают фиксацию насадки.

Не используйте насадку для влажной уборки (даже сухую!) на ковровых покрытиях – она будет мешать движению пылесоса.

- Установите штифты на основании насадки в отверстия на днище пылесоса до упора. Чтобы снять насадку, обеими руками аккуратно потяните основание за края, слегка надавливая большими пальцами на его середину.
- Переведите переключатель питания 0/I на днище прибора в положение I. Установите прибор на зарядную станцию, он подаст два звуковых сигнала.
- Нажмите кнопку CLEAN на приборе либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ, прибор подаст звуковой сигнал и начнет работу в автоматическом режиме. Индикатор кнопки CLEAN будет гореть синим цветом.
- При необходимости измените режим работы (см. раздел «Выбор режима работы с помощью пульта ДУ»).

 **ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы зарядная станция должна быть подключена к электросети.

Когда уровень заряда аккумулятора опускается до критического уровня, прибор автоматически возвращается на зарядную станцию. Если по каким-то причинам прибор не смог вернуться на станцию для подзарядки и полностью разрядился, поместите его на станцию вручную так, чтобы контакты на приборе и зарядной станции совместились.

- Для перехода в режим ожидания нажмите кнопку CLEAN на приборе либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ. В режиме ожидания индикатор кнопки CLEAN мигает синим цветом. В режиме ожидания вы можете менять режимы работы прибора.
- Нажатие и удержание кнопки CLEAN переведет прибор в спящий режим (индикация кнопки CLEAN не горит, прибор не реагирует на команды с пульта ДУ). Для выхода из спящего режима нажмите и удерживайте кнопку CLEAN.

При бездействии в течение минуты прибор переходит в спящий режим автоматически.




В течение первых 15 минут спящего режима вы можете «разбудить» пылесос также нажатием кнопки ON/OFF на пульте ДУ, по истечении 15 минут прибор перестает принимать дистанционные команды.


- По окончании работы прибор вернется на зарядную станцию. Вы также можете нажать кнопку HOME, чтобы вернуть прибор на зарядную станцию принудительно.

### Выбор режима работы с помощью пульта ДУ

Вы можете выбирать режимы работы с помощью кнопки MODE, когда прибор находится в режиме ожидания:

- первое нажатие – режим уборки фиксированной области;
- второе нажатие – автоматический режим;
- третье нажатие – режим уборки углов;
- четвертое нажатие – режим «зигзаг».

	Автоматический режим	Прибор последовательно очистит всю площадь, выстраивая маршрут в соответствии с особенностями помещения	Нажмите кнопку CLEAN на корпусе прибора или кнопку ON/OFF на пульте ДУ для быстрого запуска работы в автоматическом режиме
	Режим уборки Фиксированной области	Прибор движется по спирали, постепенно расширяя траекторию. Для уборки особенно пыльного места	<p>Нажмите кнопку SPOT, когда прибор находится в режиме ожидания: пылесос будет двигаться по кругу в течение 30 секунд, затем вновь перейдет в режим ожидания</p> <p>Нажмите кнопку SPOT во время работы прибора в одном из режимов: пылесос будет двигаться по кругу в течение 30 секунд, затем продолжит работу в заданном режиме</p>
	Режим уборки углов	Прибор движется вдоль стен и препятствий, очищая помещение по периметру	



Режим «зигзаг»

Прибор автоматически переходит в данный режим на больших пространствах с небольшим количеством препятствий

Для ручного управления прибором в режиме ожидания или во время работы в одном из автоматических режимов нажмите кнопку выбора направления движения:

- ▲ – движение прямо. После однократного нажатия прибор будет двигаться прямо, пока не встретит препятствие или пока вы не зададите другое направление;
- ◀ – поворот налево. Прибор будет двигаться влево вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▶ – поворот направо. Прибор будет двигаться вправо вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▼ – движение назад. Прибор будет двигаться назад, пока вы удерживаете кнопку.

### Функция планирования уборки

С помощью пульта ДУ вы можете настроить ежедневную уборку в одно и то же время.

**ВНИМАНИЕ!** Для работы функции необходимо, чтобы переключатель питания 0/1 на днище прибора находился в положении I.

- В режиме ожидания или когда прибор находится на зарядной станции, нажмите и удерживайте кнопку PLAN на пульте ДУ, пока индикатор кнопки CLEAN на приборе не загорится розовым цветом. Прибор подаст звуковой сигнал. Функция планирования уборки успешно настроена, прибор начнет уборку на следующий день в это же самое время.
- Чтобы отменить функцию, повторно нажмите и удерживайте кнопку PLAN на пульте ДУ. Индикатор кнопки CLEAN на приборе несколько раз мигнет розовым цветом. Прибор подаст два звуковых сигнала.
- Чтобы проверить, активна ли функция уборки, нажмите кнопку PLAN на пульте ДУ: если функция активна, индикатор кнопки CLEAN на приборе станет розовым на несколько секунд. Если планирование уборки не настроено, индикатор не изменит цвет.

**i** Если перевести переключатель питания 0/1 на днище прибора в положение 0, настройки планирования уборки будут сброшены.

Если прибор не установлен на зарядную станцию, при бездействии в течение 15 минут он переходит в спящий режим, настройки планирования уборки также будут сброшены.

При зарядке напрямую через сетевой адаптер прибор не принимает команды от пульта ДУ, следовательно, планирование уборки не может быть настроено.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

 **Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!**

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Протираите корпус прибора и зарядную станцию влажной мягкой тканью. **НЕ МОЧИТЕ!**

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора под струю воды или погружать в воду.**

**Не используйте при очистке прибора абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.**

Щетки прибора, пылесборник, насадка для влажной уборки могут быть очищены в проточной воде. При необходимости используйте мягкое моющее средство. Полностью просушите перед повторным использованием.

Порядок очистки щеток см. на схеме **A7** (стр.7).

Порядок очистки пылесборника, фильтра предварительной очистки и выпускного HEPA-фильтра см. на схеме **A8** (стр. 8).

Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме **A9** (стр. 8).

 **Не промывайте выпускной HEPA-фильтр – это может вывести его из строя.**

**Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не менее 12 месяцев.**

#### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается		
Индикатор кнопки CLEAN мигает красным цветом	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Аккумулятор прибора не заряжается	Отсутствует напряжение в электросети или розетка неисправна	Проверьте наличие напряжения в электросети или подключите прибор к исправной розетке
	Сетевой адаптер прибора не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор установлен на зарядную станцию, подает звуковые сигналы, индикатор кнопки CLEAN мигает красным цветом	Прибор не включен	Переведите переключатель питания 0/1 на днище прибора в положение I
Прибор установлен на зарядную станцию некорректно		Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса прибора совпадали с контактами на зарядной станции, либо подключите пылесос-робот к сетевому адаптеру напрямую
Прибор самопроизвольно остановился, индикатор кнопки CLEAN мигает синим цветом	Произошел отрыв колес от поверхности	Установите прибор на ровную поверхность
Прибор самопроизвольно остановился, индикатор кнопки CLEAN поочередно мигает красным и синим цветом	Вращение боковых щеток затруднено	Проверьте боковые щетки, удалите налипший мусор
Прибор самопроизвольно остановился, индикатор кнопки CLEAN поочередно мигает два раза красным и один раз синим цветом	Движение прибора заблокировано	Не препрятствуйте прибору путь, не используйте прибор в слишком тесном пространстве
Прибор самопроизвольно остановился, индикатор кнопки CLEAN поочередно мигает три раза красным и один раз синим цветом	Вращение колес затруднено, прибор застрял	Проверьте колеса прибора, не давите на прибор, не кладите что-либо на прибор
Прибор издает сильный шум	Пылесборник переполнен	Проведите очистку пылесборника
Прибор работает, но не реагирует на команды с пульта ДУ	ИК-сигнал от пульта ДУ не доходит до пылесоса	Сократите расстояние между пультом ДУ и прибором
	ИК-приемник прибора повернут в другую сторону либо на пути сигнала встречаются препятствия	Измените направление сигнала
	Емкость элементов питания пульта ДУ иссякла	Замените элементы питания (см. раздел «Перед началом использования»)
Движение прибора нарушено	ИК-приемник и датчики прибора загрязнены	Протрите боковые стороны корпуса прибора влажной мягкой тканью

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Уборка в установленное время не происходит	Прибор был выключен (переключатель питания О/Л на днище был переведен в положение 0 или прибор находился в спящем режиме без питания дольше 15 минут)	Настройте режим уборки повторно

**i** В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Производителем установлен срок службы прибора – 4 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

**Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.**

 **Пери** ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережете як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

**Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою пристрій для застосування в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення адаптера приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Дозволяється використовувати прилад тільки з адаптером, що входить до комплекту поставки.
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Вимикайте прилад із розетки під час його очищення. Тримайте адаптер сухими руками, утримуючи його за корпус, а не за провід.
- Не протягуйте шнур електроживлення поблизу джерел тепла, газових і електричних плит. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався й не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до поразки електроstromом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Перед чищеннням приладу перевіряється, що він відключений від електромережі. Строго додержуйтесь інструкції по очищенню приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Переносить прилад, утримуючи його двома руками за корпус.
- Не встановлюйте на прилад сторонні предмети, не сідайте і не ставайте на прилад.



**Бережіть очі від впливу інфрачервоного випромінювання. Не спрямовуйте випромінювач пульта дистанційного керування на око.**

- Не допускайте потрагляння сторонніх предметів до моторного відсіку приладу. Не закривайте отвори на дні приладу. Їх блокування може привести до пошкодження двигуна.

### Заборонено експлуатацію приладу в таких випадках:

- У приміщеннях із підвищеною вологістю. Існує небезпека короткого замикання, виходу з ладу двигуна.
- На відкритому повітрі: потрагляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Поблизу токсичних і легкозаймистих речовин, у приміщеннях із високою концентрацією пари горючих речовин (фарби, розчинника тощо) або горючого пилу. Існує небезпека вибуху або пожежі.
- Заборонено прибирати розжарену або захололу золу, вугілля, а також непогашені недопалки від сигарет, сміття, що тліє або горить. Засмічення може привести до спалаху.

- Заборонено прибирати вологі поверхні – мокрі підлоги або килими. Потрапляння волого всередину може привести до суттєвого пошкодження пилососа.
- Заборонено прибирати порошки для заправки картриджів (тонерів) копіювальних апаратів і принтерів, борошно та інші сипкі дрібнодисперсні речовини, а також будівельний пил, частинки штукатурки, гіпсу, бетону чи цементу. Існує небезпека засмічення фільтрів або пошкодження двигуна.
- Заборонено прибирати за допомогою приладу гострі предмети: цвяхи, бите скло і т. п. Можливе пошкодження мішка і фільтрів.
- Заборонено використання приладу для очищення меблів. Використання на м'якій нерівній поверхні або падіння з меблів можуть привести до некоректної роботи приладу або поломки. Не рекомендується використання приладу на килимах з довгим ворсом (довше 0,5 см).
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або недолік досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконувати авторизованій сервіс-центр. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

## Технічні характеристики

Модель.....	RV-R300
Тип приладу .....	пилосос-робот
Потужність .....	25 Вт
Тип акумулятора.....	Ni-MH
Напруга акумулятора .....	14,4 В ==
Емність акумулятора.....	1000 мА·ч
Вхідна напруга зарядної станції .....	100-240 В ~, 500 мА
Вихідна напруга зарядної станції .....	24 В ~, 600 мА
Захист від ураження електрострівом .....	клас II
Потужність всмоктування.....	15 Вт
Захист від перегріву .....	є
Клас випускного HEPA-фільтра.....	H13
Емність пилозбирника .....	0,35 л
Рівень шуму .....	<70 дБ
Час безперервної роботи .....	60-70 хв.
Час повної зарядки .....	4 год.
Кількість режимів роботи .....	4
Пульт ДК .....	є
Джерело живлення пульта ДК .....	2 × LR03 (AAA)
Індикація .....	світлодіодна, звукова
Датчики визначення перешкод .....	4, ИЧ
Повернення на зарядну станцію .....	автоматичне
Автовідключення .....	при відриві від поверхні
Функція планування прибирання .....	є
Можливість вологого прибирання .....	є
Габаритні розміри .....	Ø300 × 80 мм
Вага нетто.....	3 кг

## Комплектація

Пилосос-робот .....	1 шт.	Насадка для вологого прибирання .....	1 шт.
Зарядна станція.....	1 шт.	Випускний HEPA-фільтр .....	2 шт.
Мережевий адаптер .....	1 шт.	Щіточка для очищення .....	1 шт.
Акумулятор .....	1 шт.	Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Пульт ДК .....	1 шт.	Сервісна книжка .....	1 шт.
Комплект щіток .....	2 шт.		

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

## Будова пульта ДК (схема A1, стор. 4)

- Кнопка ON/OFF – увімкнення/вимкнення приладу

2. Кнопки ▼, ▲, ►, ◀ – вибір напрямку руху
3. Кнопка MODE – вибір режиму прибирання
4. Кнопка HOME – повернення на зарядну станцію
5. Кнопка SPOT – прибирання фіксованої території
6. Кнопка PLAN – планування прибирання

#### **Будова моделі (схема А2, стор. 5)**

1. Щітки, що обертаються
2. Бокові колеса з механізмом автоматичного вимкнення при відриві від поверхні
3. Отвори для кріплення насадки для вологого прибирання
4. Кришка відсіку акумулятора
5. Контакти для встановлення на зарядну станцію
6. Переднє колесо
7. Контактна група для підключення акумулятора
8. Акумулятор зі шлейфом для підключення
9. Кришка відсіку пилозбирника
10. Кнопка CLEAN з індикацією
11. Рухома зовнішня панель
12. Всмоктучий отвір
13. Вентиляційні отвори
14. Відсік пилозбирника
15. Пилозбирник
16. Кришка пилозбирника з ручкою
17. Сопло пилозбирника
18. Перемикач живлення 0/1
19. Фільтр попереднього очищення
20. Випускний HEPA-фільтр
21. Насадка для вологого прибирання
22. Основа насадки для вологого прибирання
23. Пульт дистанційного керування
24. Відсік для елемента живлення
25. Контакти для зарядки пилососа-робота
26. Зарядна станція
27. Гніздо для підключення мережевого адаптера на зарядній станції і приладі
28. Мережевий адаптер
29. Індикатор
30. Щіточка для очищення

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



*Обережно збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!*

*Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.*

Повністю розмітайте електрошнур. Корпус приладу і різномін деталі протріть вологото тканини. Ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу. Встановіть елементи живлення (не входять до комплекту) у пульт дистанційного керування, дотримуючись полярності.



*Під час встановлення елементів живлення руки та пристрій мають бути сухими.*

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### **Заряджання акумулятора**

Перед початком використання приладу варто повністю зарядити акумуляторну батарею (див. схему А3, стор. 6).

1. Підключіть зарядну станцію приладу до електромережі, індикатор на зарядній станції загориться.
2. Переведіть перемикач живлення 0/1 на дніщі приладу в положення I.
3. Встановіть прилад на зарядну станцію так, щоб контакти на нижній частині корпусу приладу збіглися з контактами на зарядній станції, або підключіть пилосос-робот безпосередньо до адаптера змінного струму. Пролунає два звукових сигнали, кнопка CLEAN почне блімати червоним кольором. Час повної зарядки акумулятора складає 4 години.



*Перед першим використанням рекомендується заряджати акумулятор протягом 12 годин для продовження терміну його служби.*

*При тривалому невикористанні приладу вимійте акумулятор.*

4. Після того як прилад повністю зарядиться, індикатор кнопки CLEAN змінить колір на синій і буде горіти безперервно.

Порядок заміни акумулятора див. на схемі А4 (стор. 6).

**Акумулятор вимагає заміни після закінчення терміну ефективної служби.**

**На сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company) або в магазинах офіційних дилерів для даної моделі пилососа ви можете придбати змінний акумулятор REB-R300-310.**



**Акумулятор необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**

## Експлуатація

Порядок використання приладу див. на схемі А5 (стор. 7).

**⚠ Встановлюйте щітки строго відповідно до маркування, зазначеного на них: R – в отвір R, L – в отвір L.**

- Підключіть зарядну станцію приладу до електромережі (індикатор на зарядній станції загориться) і встановіть її впритул до стіни. Якщо установка безпосередньо біля стіни неможлива, встановіть станцію на будь-яку рівну поверхню. В радіусі двох метрів від зарядної станції повинні бути відсутніми будь-які перешкоди, щоб забезпечити безперешкодне повернення пилососа-робота на станцію для підзарядки.
- При необхідності використовуйте насадку для вологого прибирання (див. схему А6, стор. 7). Змочіть насадку для вологого прибирання водою і ретельно відіжміть, закріпіть її на основі.

**i** Основу забезпечено мікрогачками, що забезпечує додаткову фіксацію насадки.

Не використовуйте насадку для вологого прибирання (навіть суху) на килимових покриттях – вона буде заважати руху пилососа.

- Встановіть штири на основу насадки у отвори на дні пилососа до упору. Щоб зняти насадку, обома руками акуратно потягніть основу вгору за краї, злегка натискаючи великими пальцями на її середину.
- Переведіть перемикач живлення 0/I на днішці приладу в положення I. Встановіть прилад на зарядну станцію, пролунає два звукових сигналі.
- Натисніть кнопку CLEAN на приладі або кнопку ON/OFF на пульті ДК, прилад подасть звуковий сигнал і почне роботу у автоматичному режимі. Індикатор кнопки CLEAN горить синім кольором.
- При необхідності змініть режим роботи (див. розділ «Вибір режиму роботи за допомогою пульта ДК»).

**⚠ УВАГА! Для коректної зв'язку з приладом зарядна станція повинна бути підключена до електромережі.**

Коли заряд акумулятора опускається до критичного рівня, прилад автоматично повертається на зарядну станцію. Якщо з якихось причин прилад не зміг повернутися на станцію для підзарядки і повністю розрядився, помістіть його на станцію вручну так, щоб контакти на приладі і зарядній станції поєдналися.

- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку CLEAN на приладі або кнопку ON/OFF на пульті ДК. У режимі очікування індикатор кнопки CLEAN блимас синім кольором. У режимі очікування ви можете змінювати режими роботи приладу.
- Натиснання та утримання кнопки CLEAN переведе прилад в сплячий режим (індикація кнопки CLEAN не горить, прилад не реагує на команди з пульта ДК). Для виходу із сплячого режиму натисніть і утримуйте кнопку CLEAN.

**i** При бездіяльності протягом хвилини прилад переходить в сплячий режим автоматично.





Протягом перших 15 хвилин сплячого режиму ви можете «розбудити» пилосос також натисканням кнопки ON/OFF на пульті ДК, після закінчення 15 хвилин прилад перестає приймати дистанційні команди.

- Після закінчення роботи прилад повернеться на зарядну станцію. Ви також можете натиснути кнопку HOME, щоб повернути прилад на зарядну станцію примусово.

### Вибір режиму роботи за допомогою пульта ДК

Ви можете обирати режими роботи за допомогою кнопки MODE, коли прилад знаходитьться в режимі очікування:

- перше натиснання – режим прибирання фіксованої області;
- друге натиснання – автоматичний режим;
- трете натиснання – режим прибирання кутів;
- четверте натиснання – режим «зигзаг».

	Автоматичний режим	Прилад, поспільно очистить всю площину, вибудуючи маршрут відповідно до особливостей примищення	Натисніть кнопку CLEAN на корпусі приладу або кнопку ON/OFF на пульті ДК для швидкого запуску роботи в автоматичному режимі
	Режим прибирання фіксованої області	Прилад, рухається по спіралі, розширяючи траєкторію. Для прибирання особливо заполненого місця.	Натисніть кнопку SPOT, коли прилад знаходитьсь в режимі очікування: пилосос буде рухатися по колу протягом 30 секунд, потім знову перейде в режим очікування
	Режим прибирання кутів	Прилад рухається уздовж стін і перегородок, очищаючи приміщення по периметру	Натисніть кнопку SPOT під час роботи приладу в одному з режимів: пилосос буде рухатися по колу протягом 30 секунд, потім продовжити роботу в заданому режимі
	Режим «зигзаг»	Прилад автоматично переходить в цей режим на великих просторах з невеликою кількістю перешкод	

Для ручного керування приладом в режимі очікування або під час роботи в одному з автоматичних режимів натискайте кнопки вибору напрямку руху:

- ▲ – рух прямо. Після одноразового натискання кнопки прилад буде рухатися прямо, поки не зустріне перешкоду або поки ви не задасте інший напрямок;
- ◀ – поворот наліво. Прилад буде рухатися ліворуч навколо своєї осі, поки ви утримуєте кнопку;
- ▶ – поворот направо. Прилад буде рухатися праворуч навколо своєї осі, поки ви утримуєте кнопку;
- ▼ – рух назад. Прилад буде рухатися назад, поки ви утримуєте кнопку.

### Функція планування прибирання

За допомогою пульта ДК ви можете налаштовувати щоденне прибирання в один і той же час.

 Для роботи функції необхідно, щоб перемикач включення/вимикання 0/1 на дні приладу перебувала у положенні 1.

1. У режимі очікування або коли прилад знаходиться на зарядній станції, натисніть і утримуйте кнопку PLAN на пульти ДК, поки індикатор кнопки CLEAN на приладі не загориться рожевим кольором. Пролунає звуковий сигнал. Функція планування прибирання успішно налаштована, прилад почне прибирання на наступний день в цей же самий час.
2. Шоб скасувати функцію, повторно натисніть і утримуйте кнопку PLAN на пульти ДК. Індикатор кнопки CLEAN на приладі кілька разів блімнє рожевим кольором. Пролунає два звукових сигналі.
3. Шоб перевірити, чи активна функція прибирання, натисніть кнопку PLAN на пульти ДК: якщо функція активна, індикатор кнопки CLEAN на приладі стане рожевим на кілька секунд. Якщо планування прибирання не налаштоване, індикатор не змінить колір.

 Якщо перемикач живлення 0/1 на дніці приладу в положенні 0, налаштування планування прибирання будуть скасовані.

Якщо прилад не встановлений на зарядну станцію, при бездіяльності протягом 15 хвилин він переходить в сплячий режим, налаштування планування прибирання також будуть скасовані.

При заряджанні безпосередньо через мережевий адаптер прилад не приймає команди від пульта ДК, отже, планування прибирання не може бути налаштоване.

### III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

 Періодично перевіряйте рухомі частини приладу на наявність забруднення, блокування або підтеками сміттям може привести до їх поломки!

Перш ніж розпочати очищення приладу, переконайтесь, що він відключений від електромережі.

Протирайте корпус приладу і зарядну станцію вологою м'якою тканиною. НЕ МОЧІТЬ!

 ЗАБОРНО ЯЄТЬСЯ поміщати корпус приладу під струмінь води або занурювати у воду.

Не використовуйте при очищенні приладу абразивні і хімічно агресивні засоби, губки з твердим покриттям.

Щітки приладу, пилозбирник, насадка для вологого прибирання, а також фільтри можуть бути очищені у проточній воді. При необхідності використовуйте м'який миючий засіб. Повністю просушіть перед повторним використанням.

Порядок очищення щіток див. на схемі A7 (стор. 7).

Порядок очищення пилозбирника, фільтра попереднього очищення і випускного НЕРА-фільтра див. на схемі A8 (стор. 8).

Порядок заміни випускного НЕРА-фільтра див. на схемі A9 (стор. 8).

 Не промивайте випускний НЕРА-фільтр – це може вивести його з ладу.

Ресурс роботи НЕРА-фільтра становить не менше ніж 12 місяців.

### Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних пристрій і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристроя та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не вмикається	Акумулятор приладу розряджений	Зарядіть акумулятор повністю (див. розділ «Заряджання акумулятора»)
Індикатор кнопки CLEAN блиміє червоним кольором	Відсутнія напруга у електромережі або розетка не справна	Перевірте наявність напруги в електромережі або підключіть прилад до справної розетки.
Акумулятор приладу не заряджується	Мережевий адаптер не підключено до електромережі	Перевірте правильність підключення мережевого адаптера
Прилад встановлений на зарядну станцію, дукають звукові сигнали, індикатор кнопки CLEAN блиміє червоним кольором	Прилад не включений	Переведіть перемикач живлення 0 / 1 на дніші приладу в положення I
	Прилад встановлений на зарядну станцію некоректно	Встановіть прилад на зарядну станцію так, щоб контакти на нижній частині корпусу приладу збліслися з контактами на зарядній станції, або підключіть пілосос-робот до мережевого адаптера напряму

Несправність	Можлива причина	Способ усунення									
Прилад зупинився, індикатор кнопки CLEAN почерз блимає синім кольором	Стався відрив коліс приладу від поверхні	Встановіть прилад на рівну поверхню	Після повторного натисніння кнопку CLEAN або перезавантажте прилад, перевірши перемикач живлення 0/1 на днішці в положення 0, а потім – в положення 1	0	0	0	0	0	1	1	2
Прилад зупинився, індикатор кнопки CLEAN почерз блимає чорвоним і синім кольором	Обертання бічних щіток утруднене	Перевірте бічні щітки, видаліть налипше сміття		3	3	3	3	3	3	3	3
Прилад зупинився, індикатор кнопки CLEAN почерз блимає два рази чорвоним і один раз синім кольором	Рух приладу заблоковано	Не перегороджуйте приладу шлях, не використовуйте прилад в занадто тісному просторі		0	0	0	0	0	1	1	2
Прилад зупинився, індикатор кнопки CLEAN почерз блимає три рази чорвоним і один раз синім кольором	Обертання коліс утруднено, прилад застряг	Перевірте колеса приладу, не тисніть на прилад, не кладіть що-небудь на прилад	1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютій ... 12 – грудень) 2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.) 3 – серійний номер моделі	0	0	0	0	0	1	1	2
Прилад видає сильний шум	Пилозбирник переповнений	Проведіть очищення пилозбирника		0	0	0	0	0	1	1	2
Прилад працює, але не реагує на команди з пульта ДК	IЧ-сигнал від пульта ДК не доходить до пилососа	Занадто велика відстань між пультом ДК і приладом IЧ-приймач приладу повернути в іншу сторону або на шляху сигналу зустрічаються перешкоди	Скоротіть відстань між пультом ДК і приладом Змініть напрямок сигналу	0	0	0	0	0	1	1	2
Прилад був виключений (перемикач живлення 0/1 на днішці був переведений в положення 0 або прилад знаходився в сплячому режимі без живлення довше 15 хвилин)	Емність елементів живлення вичерпалася	Замініть елементи живлення (див. розділ «Перед початком використання»)	Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.	0	0	0	0	0	1	1	2
Прибирання у встановлений час не відбувається	Прилад був виключений (перемикач живлення 0/1 на днішці був переведений в положення 0 або прилад знаходився в сплячому режимі без живлення довше 15 хвилин)	Налаштуйте режим прибирання повторно		0	0	0	0	0	1	1	2

**i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 2 роки з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця

оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дано гарантія не поширюється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, акумуляторні джерела живлення тощо). Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютій ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановленій виробником термін служби приладу становить 4 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

**Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындау мүмкін барлық жағдайларды қамтывайты. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мүкият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан-арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алайды. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бүйімнің қ. техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Аспаптың тұтынұлатын куатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Пайдаланудағы үзілістер кезінде, сонымен қатар тазалау кезінде аспапты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құргақ қолмен алыңыз.
- Электр куатын беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Электр сымы үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.



**ECTE САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылодам аудыстыруды талап етеді.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



*Aспап тіреуіш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!*

- Аспапты корпусынан екі қолмен ұстап тұрып тасымалдаңыз.
  - Аспапқа бөгде заттарды қоймаңыз, отырмаңыз және үстіне тұрмашыз.
- STOP** Көзіңізді инфрақызыл саулеленудің әсерінен қорғаңыз. Қашықтықтан басқару пультінің сәуле шығарғышын көзіңізге қарай бағыттамаңыз.
- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсініне жол берменіз. Сорып алатын құystарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

### Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:

- Ұлғандылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа тұйықталу қаупі бар.
- Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы түркіншілік ішінен түсіү немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
- Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май булагының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.с.) немесе жағар май шаңы. Әртүр немесе жарылыс қаупі болады.
- Қызған немесе сұыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жанып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.

- Кез келген сұйықты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді – ылғалды едендер немесе кілемдерді. Ылғалдың ішкі жағына тусу шаңсорғыштың салынуна альп келу мүмкін.
- Көшірме жасау аппараттары мен принтерлердің картридждеріне құюға арналған (тонерлер) ұнтақтарды, ұнды және басқа да ұсақ дисперстік заттарды, сонымен қатар құрылымы шақын, сылау бөлшектерін, гипс, бетон немесе цементті жинауға тыйым салынады. Фильтрдің қоқыстаңу немесе қозғалтқыштың зақымдалу қауіпі бар.
- Аспалтың көмегімен үшкір заттарды жинауға тыйым салынады: шегелер, ұрғыш шынылар және т.б. Шаң жинаыштардың және фильтрлердің зақымдалуы мүмкін.
- Аспалты жиһазды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынған. Жұмсақ тегіс емес бетте пайдалану немесе жиһаз бұйымынан құлауы аспалтың дұрыс жұмыс жасамауына немесе салынуна ақелу мүмкін. Аспалты ұзын түгі бар кілемде пайдалануға ұсынылмайды (ұзақ 0,5 см).
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибелі мен білім жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспалты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылымы тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспалты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

## Техникалық сипаттамалары

Ұлғи .....	.....RV-R300
Аспалтың тіпі .....	.....шаңсорғыш-робот
Куаты.....	.....25 Вт
Аккумулятордың түрі.....	.....Ni-MH
Аккумулятордың кернеу.....	.....14,4 В ===
Аккумулятордың сыйымдылығы .....	.....1000 мА·ч
Зарядтау станциясының кіріс кернеу.....	.....100-240 В~, 500 мА
Зарядтау станциясының шығыс кернеу.....	.....24 В ===, 600 мА
Тоқтан күйіп қалудан қорғау.....	.....II дәреже
Соры куаты.....	.....15 Вт
Қызып кетуден сактау.....	.....бар
НЕРА сүзгіштік класы .....	.....H13
Шаңға арналған контейнердің сыйымдылығы .....	.....0,35 л
Шу деңгейі.....	.....<70 дб
Тоқтаусыз жұмыс уақыты.....	.....60-70 мин
Толық куаттандыру уақыты.....	.....4 сағ
Жұмыс режимдерінің саны.....	.....4
ҚБ пульті .....	.....бар
ҚБ пультінің коректену көзі .....	.....2 × LR03 (AAA)
Индикациясы.....	.....светодиодтік, дыбысты
Баспаңдақтар/кедергілердің анықтау датчигі .....	.....4, ИК
Зарядтау станциясына қайта оралу.....	.....автоматты
Автошірілу.....	.....қабаттан алған жағдайда
Жинауда жоспарлау функциясы.....	.....бар
Ылғалды жинау мүмкіндігі .....	.....бар
Габаритті өлшемдер .....	.....Ø300 × 80 мм
Таза салмақ.....	.....3 кг

## Жиһынтық

Шаңсорғыш-робот .....	.....1 дана	Ылғалды тазалауға арналған салттама .....	.....1 дана
Зарядтауға арналған қосымша жабдық .....	.....1 дана	Шығаратын НЕРА-сүзгісі .....	.....2 дана
Желілік адаптер .....	.....1 дана	Тазалауға арналған қылشاқ .....	.....1 дана
Аккумулятор .....	.....1 дана	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	.....1 дана
ҚБ пульті .....	.....1 дана	Сервисті кітапша .....	.....1 дана
Шөтеке жиһынтығы .....	.....2 дана		

Өнөріуші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барсында дизайна, жинақтаптауға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

**ҚБ пульті (A1 сурет, 4 бет)**

- ON/OFF батырмасы – құралды қосу/ажырату
- ▼, ▲, ►, ◀ батырмалары – қозғалыс бағытын таңдау
- MODE батырмасы – жинау режимдерінің таңдау
- HOME батырмасы – зарядтау станциясына қайтару
- SPOT батырмасы – фиксацияланған ауданды жинау режимі
- PLAN батырмасы – жинауда жоспарлау

**Моделінің қондырысы (A2 сурет, 4 бет)**

- Айналатын щеткалар
- Қабаттан ажыраткан кездеңігі автоөшірілу механизмімен жаңғы дөңгелектер
- Ұлғалды жинауға арналған саптаманы бекіту үшін саңылау
- Аккумулятор болігінің қаклағы
- Зарядтау станциясына орнату үшін байланыстар
- Алдыңың дөңгелек
- Аккумуляторды қосуға арналған түйісү тобы
- Қосуға арналған
- Шаңжинағыш белгілігінің қақлағы
- Индикациясымен CLEAN батырмасы
- Жылжымалы сыртқы панель
- Сорғыш саңылау
- Вентиляциялық саңылаулар
- Шаңжинағыш саңылауы
- Шаңжинағыш
- Тұтқасымен шаңжинағыштың саңылауы
- Шаңжинағыштың шумегі
- 0/1 ауыстырып қосқыш
- Алдын ала тазарту сузгіші
- Шығаратын HEPA-сүзгісі
- Ұлғалды жинауға арналған саптама
- Ұлғалды жинауға арналған саптама негізі
- Қашықтықтан басқару құралы
- Көректену элементтіне арналған белім
- Шансорғыш-роботты зарядтауға арналған байланыстар
- Зарядтауға арналған қосымша жабдық
- Желілік адаптерді қосуға арналған ұышық аспап пен зарядтау станциясында
- Желілік адаптер

**29. Индикаторы**

- Тазалауға арналған қылشاқ

**I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА**

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескертептін жapsырма, жapsырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегендене 2 сағат болма температурасында ұстаду қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сұртің де құрғатыңыз.

Кереғарлықты сактай отыра, қашықтықтан басқару пультіне қоректендіру элементтерін (жынытқық кірмейді) орнатыңыз.

 Қоректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиис.

**II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ****Аккумуляторды зарядтау**

Аспапты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатсыздандыру қажет (A3 схемасын (6 бет) кар.).

- Аспаптың зарядтау станциясын электр желісіне қосыңыз, зарядтау станциясындағы индикатор жанады.
- Аспаптың тубіндегі 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышты I қалпына ауыстырыңыз.
- Аспапты зарядтау станциясына аспап корпусының төмөнгі жағындағы контактілер зарядтау станциясының контактілерімен сәйкес келетіндегі орнатыңыз немесе шаңсорғыш-роботты желилік адаптерге тікелей жалғаңыз. Аспаптан екі дыбыстық сигнал естіліп, CLEAN пернесі қызыл түспен жыптықтай бастайды. Аккумулятордың толық зарядталу уақыты 4 сағат.

 Алғаш рет пайдаланар алдында аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны 12 сағат бойы зарядтауға көнеш беріледі.

Аспапты ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған жағдайда, аккумуляторын шығарып алыңыз.

- Аспап тольығымен зарядталғаннан кейін, CLEAN пернесінің индикаторы түсін көк түске өзгерпіт, үздіксіз жанатын болады.

Аккумулятор ауыстыруды A4 сыйбасын қаралы (6 бет).

Аккумулятордың тиімді қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыруды қажет етеді.  
Сайттыңда [www.redmond.com](http://www.redmond.com) сайтында немесе осы шансорғыш моделі үшін ресми дилерлер дүкендерінде сіз ауыстыратын аккумулятор REB-R300-310.

- STOP** Аккумулятор қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдалағасыру керек. Коршаган ортада қамқорлық билдіріліз: мұндаи бұйымдарды әдеметегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

## Құралды пайдалану

Құралды пайдалану реті **A5** сыйбанұсқасында (7 бет).

**!** Щеткаларды оларға көрсетілген таңбалауға сәйкес қатаң орнатыңыз: R – R санылауына, L – L санылауына.

- Зарядтау станциясын электр желісіне қосыңыз (зарядтау станциясындағы индикатор жаңады) және оны қабырғаға тығыз орнатыңыз. Егер тікелей қабырғаға жақындағы орнату мүмкіндігі болмаса, станцияны кез келген тегіс қабатқа орнатыңыз. Зарядтау станциясынан екі метр радиусында шансорыш-робот заряд алу үшін станцияға кедрігіз орала алуы үшін, кез келген кедерігі түзузыу мүмкін заттар болмауы керек.
- Керек болған жағдайда ылғалды жинауға арналған саптамаларды колданыңыз (**A6** схеманы (7 бет) қар.). ылғалды жинауға арналған саптаманы сүмен сұлақын және жақсылап сыйыңыз, оны негізіне бекітіңіз.

**i** Негізі саптаманың қосынша фиксациясын қамтамасыз ету үшін микроілгекпен жаб дықталған.

Дұмықты жиыстыруға арналған саптаманы (*тілті мұнайда деңгейде*) кілем төмемдерінде пайдаланбанды – ол шансорыштың қозғалының кедерігі көлтіреді.

- Саптама негізіндегі істіктерді шансорыштың түбіндегі санылауларға тірелгенше орнатыңыз. Саптаманы шешу үшін екі қолмен абаилап ортасына үлкен сау сақлен аздал баса отырып, жандарынан негізін жоғары тартыңыз.
- Аспаптың түбіндегі 0/1 куат көзін ауыстырып косышты I қалыпта ауыстырыңыз. Аспапты зарядтау станциясына орнатыңыз, одан екі дыбыстық сигнал етіледі.
- Аспаптағы CLEAN пернесін немесе КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз, аспаптан дыбыстық сигнал етіледі де, автоматты тәртіптемедегі жұмыс басталады. CLEAN пернесінің индикаторы көк түспен жаңады.
- Қажет болған жағдайда жұмыс тәртіптемесін өзгертіңіз («КБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау» белгілін қараңыз).

**!** НАЗАР АУДАРЫНЫ! Аспаппен дұрыс байланыс үшін зарядтау станциясы электр желісіне қосылып тұруы керек.

Аккумулятор зарядының деңгейі сиын деңгейге дейін түскенде, аспап автоматты түрде зарядтау станциясына қайта орлады. Егер қандай да бір себептермен станцияға қайта орала алмай қалса және заряды толық таусылса, аспапты станцияға қолмен апараптің қойыңыз және аспап пен зарядтау станциясының контактілері сәйкесстіндей орнатыңыз.

- Күту тәртіптемесіне өту үшін аспаптағы CLEAN пернесін немесе КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз. Күту тәртіптемесінде CLEAN пернесінің индикаторы көк түспен жылпылқатайды. Күту тәртіптемесінде Сіз аспаптың жұмыс тәртіптемелерін ауыстыра аласыз.

- CLEAN пернесін басып үстап түрған жағдайда аспап үйкес тәртіптемесіне өтеді (CLEAN пернесінің индикациясы жаңады, аспап КБ пультінің пармендеріне жауап бермейді). Үйкес тәртіптемесінен шығу үшін CLEAN пернесін басып үстап тұрыңыз.

**i** Бір минут бойы арекетсіздік болған жағдайда аспап автоматты түрде үйкес тәртіптемесіне өтеді.




Үйкес тәртіптемесінің алғашқы 15 минуты ішінде Сіз шансорышты КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басу арқылы да «жоята» аласыз, 15 минут откеннен кейін аспап қашықтан берілетін пармендерді кабылдамайды.


- Жұмыс аяқталғаннан кейін аспап зарядтау станциясына қайтады. Сондай-ак аспапты зарядтау станциясына мәжбүрлі түрде қайтару үшін HOME пернесін басыңызға болады.

## КБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау

Аспап кути тәртіптемесінде түрған кезде MODE пернесінің көмегімен жұмыс тәртіптемелерін таңдау аласыз:

- бірінші басу – фиксацияланған ауданды жинау режимі;
- екінші басу – автоматтық режимі;
- үшінші басу – бұрыштарды жинау режимі;
- төртінші басу – «кірек» тәртіптемесі.

	Автоматтық режимі	Аспап болменің ерекшеліктеріне сәйкес маршрутты құрастыра отырып, барлық аланың кезектеп тазалайды	Автоматты тәртіптемеде жұмыс жасауды жылдам іске косу үшін, аспаптың корпусындағы CLEAN пернесін немесе КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз
	Фиксацияланған ауданды жинау режимі	Аспап траекторияны көзінде отырып, спираль бойынша қозғалады. Әсірсе шаңбасқан жерді жылдыру үшін	Аспап кути тәртіптемесінде түрған кезде SPOT пернесін басыңыз: шансорыш 30 секунд бойы шенбермен қозғалады, одан кейін берілген тәртіптемеде жұмыс істеуді жалғастырады
	Бұрыштарды жинау режимі	Аспап қабырғалар мен кедергілер бойымен козғала отырып, үй-жайды периметрі бойымен тазалайды	



«Ирек»  
тартіпте-  
месі

Аспап кедергілердің шағын мөшері бар улкен кеңістіктерде осы тартіптемеге автоматты түрде етеді

Автоматтық режимдердің біреуінде жұмыс жасау кезінде немесе күту режимінде аспалты қолмен басқару үшін қозғалыс бағытын таңдау батырмасын басыңыз:

- ▲ – тік қозғалу. Пернені бір рет басқаннан кейін аспап кедергіге жолыққанша немесе өзіңіз басқа бағыт бергенде дейін тіке қозғалатын болады;
- ◀ – солға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап түрған кезде аспап өз осімен солға қарай қозғалады;
- ▶ – онға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап түрған кезде аспап өз осімен онға қарай қозғалады;
- ▼ – артқа қозғалу. Сіз пернені басып ұстап түрған кезде аспап артқа қозғалады.

### Жинауды жоспарлау функциясы

КБ пультінің комегімен Сіз бір уақытта қунделікті жиыстыруды баптай аласыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** Функцияның жұмысы үшін аспалтың тубіндегі косу/вшіру 0/1 ауыстырып-қосқыш I қалпында болуы керек.

1. Күттартіптемесінде немесе аспап зарядтау стансиясында түрған кезде КБ пультінде PLAN пернесін басыңыз да, аспалты CLEAN пернесінің индикаторы қызылт түспен жанғанша басулы күйінде ұстап тұрыңыз. Аспалтан дыбыстық сигнал етіледі. Жиыстыруды жоспарлау функциясы ойдағынан бапталған, аспап келесі күні дал осы уақытта жиыстыруды бастайды.
2. Функцияны болдырмай тастау үшін, КБ пультіндегі PLAN пернесін басып ұстап тұрыңыз. Аспалты CLEAN пернесінің индикаторы бірнеше мәрте қызылт түспен жыптылқтайды. Аспалтан екі дыбыстық сигнал етіледі.
3. Жиыстыру функцияның белсенді болу-бомауын тексеру үшін, КБ пультіндегі PLAN пернесін басыңыз: егер функция белсенді болса, аспалты CLEAN пернесінің индикаторы бірнеше секундқа қызылт түске ауысады. Егер жиыстыруды жоспарлау бапталмаған болса, индикатор түсін өзертепейді.



**Егер аспалтың тубіндегі 0/1 куат көзін ауыстырып қосқышты 0 қалпында ауыстыратын болсаңыз, жиыстыруды жоспарлаудың баптамалары нөлге түсіріледі.**

**Егер аспап зарядтау стансиясына орнатылмаған болса, 15 минут бойы арекетсіздік болған жағдайда ол үйкі тартіптемесіне етеді, жиыстыруды жоспарлау баптамалары да нөлге түсіріледі.**

Тікелей желілік адаптер арқылы зарядтау барысында аспап КБ пультінен пармендерді қабылдамайды, және тиисінше, жиыстыруды жоспарлау баптала алмайды.

### III. АСПАПТЫ КҮТҮ



**Аспалтың қозғалатын бөліктерін ластанудын болуына мезгіл-мезгіл тексерінің, жабысқақ қоқыспен бұғаттау олардың сыйынуна екелу мүмкін!**

Күралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспалтың корпусын және зарядтау стансиясын дымқыл жұмсақ матамен сұртіңіз. СУЛАМАҢЫЗ!



**Аспалтың корпусын судың астына немесе суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

**Аспалты тазалау кезінде абразивтік және химиялық агрессивтік заттарды, қатты жабақындарымен сорғыштарды пайдаланбаңыздыр.**

Аспалтың щеткесі, шаңжинағыш, ылғалды жинауға арналған саптамалар ағынды суда та-зартылағанды. Керек болған жағдайда құрғақ жұмыс заттарды қолдануға болады. Қайта пайдалану алдында толық кептіріңіз.

Шеткелерді тазалау тартібін **A7** схемасынан қар (7 бет).

Шаңжинағышы, алдын ала тазарту сұзгісін және шығаберістегі НЕРА-сұзгісін тазалау тартібін **A8** сұлбасында (8 бет) қарыңыз.

НЕРА-фильтртің ауыстыру тартібін **A9** схемасынан қар (8 бет).

**Шығатын НЕРА-сұзгіні жуманың – бұл оны істен шығару мүмкін.**

**НЕРА-сұзгі жұмысының ресурсы 12 айдан кем емес уақытты құрайды.**

### Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында қүралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Қүралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспалтының алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде қүралдың закымдануына және/ немесе ораманың бүтіндігіне екелу мүмкін қүралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады. Қүралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

### IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫFAP АЛДЫНДА

Ақаулық	Мұрқін болатын себептері	Жою адістері
Аспап жұмыс істемейді:  CLEAN пернесінің индикаторы қызылт түспен жыптылқтайды	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толығымен зарядтаңыз («Аккумуляторды зарядтау» белімін қарыңыз)
Аспап аккумулятор зарядталмайды	Электрлік розетка жұмыс істемейді  Куат көзі адаптерін электр желісіне қосылмаған	Қүралды жұмыс істеп түрған розеткаға қосыңыз  Куат көзі адаптердің косу дұрыстығын тексеріңіз

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап зарядтау стансиясына орнатылған, дайыстық сигналдар естіпеді, CLEAN пернесінің индикаторы көзіл түспен жыптылқтайтады	Аспап қосылмаған	Аспалтық түбіндегі 0/1 күт көзін ауыстырып қосқышты I қалыпта ауыстырысыз
	Аспап зарядтау стансиясына дұрыс орнатылмаған	Аспалтық зарядтау стансиясына – аспап корпусының темені болғандегі түйіспелер зарядтау стансиясындағы түйіспелермен сәйкес келетіндегі етіл орнатының, я бомбаса робот-шарсорышты жөл адамтеріне тікелей қосының
Күрал өздігінен ажыратылды, CLEAN түмесі көк түспен жыптылқтайтады	Аспап кисайған, қабаттан аспалтың доңғалактарының айырылуы болды	Аспалтық тегіс қабатқа орнатының
Күрал өздігінен ажыратылды, CLEAN түмесі кезекпен көк түспен жыптылқтайтады	Бүйір щеткаларының айналуы кының	Бүйір щеткаларының тексерініз, жабықсан қоқыс жойының
Күрал өздігінен ажыратылды, CLEAN түмесі кезекпен екі рет қызыл және бір рет как түспен жыптылқтайтады	Аспалтық қозғалысы бұғатталған	CLEAN батырмасының батырмасын кайта басының немесе аспалтық түбіндегі 0/1 күт көзін ауыстырып қосқышты I қалыпта ауыстырының, содан кейин – I
Күрал өздігінен ажыратылды, CLEAN түмесі кезекпен үш рет қызыл және бір рет как түспен жыптылқтайтады	Донғалақтардың айналуы кыны, аспап кептепін қалды	Аспалтық деңгелгертерін тексерініз, аспалтарға қысаның, аспалтарға бірдеңе көймәнз
Күрал қатты шу шығарады	Шаш жинағыш-контейнері толын кеткен	Шаш жинағыш-контейнерді тазалаңыз
Аспап жұмыс істеді, бірақ КБ пультінің пармендеріне жауап бермейді	KБ пультіндегі ИК-сигнал шағын-сөргешкә жет-пейді	КБ пульті мен аспалтық арасындағы қашақтықты қысқартыңыз
	Аспалтық, ИК-кабылағышы басқа жаққа бұрылған немесе сигналдың жолында кедерілер кездесуде	Сигналдың бағытын взертіріңіз
	Коректендіру элементтерінің ыдысы таусылған	«Алғашқы қосар алдында» беліміне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырының
Орнатылған уақытта тазарту жүргізілмейді	Аспап сондайын (аспалтың түбіндегі 0/1 күт көзін ауыстырып қосқыш 0 қалыпта ауыстырылған немесе аспап 15 минуттан артық күт көзінсіз үйкі тартылғандағы болған)	Жиынтыру тәртіптемесін қайтадан баптаңыз



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақаулардың жоғарғы міндеттенеді. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақаулардың жоғарғы міндеттенеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеү нәтижесінде зақыданылған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сакталған жағдайларда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табии тозуына және шығын матеріалдарына тарағымдауда (сүзгілер, аккумуляторлық коректенту көздеріне және т.б.).

Бүйімнің қызмет мерзімі мен оған кепілдік міндеттегемелердің қолданыс мерзімі бүйім сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнди бүйім корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуга болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жыл (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтық қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 4 жыл құрайды.

**Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарда қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламага сәйкес пайдала асуры керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндаи бүйімдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.**

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RV-R300-CIS-UM-6